



Marathon L12V42 Datenblatt

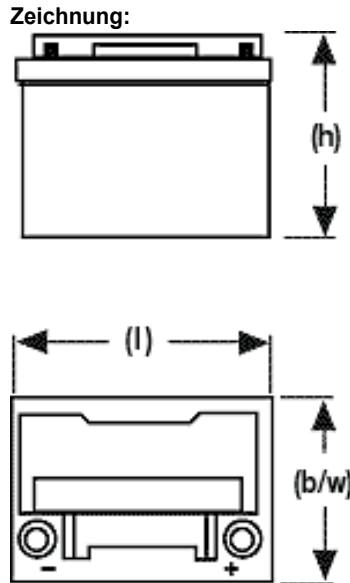

Spezifikationen:

Exide Typbezeichnung	Sachnummer	Nennspannung V	Nennkapazität C ₂₀ 1,80 V/Z 20°C Ah	Nennkapazität C ₁₀ 1,80 V/Z 20°C Ah	Nennkapazität C ₁ 1,60 V/Z 20°C Ah	Länge l max. mm	Breite b/w max. mm	Höhe h1 mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand nach IEC60896-21 mOhm	Anschluss nach M-M6
L12V42	NALL120042HM0MB	12	44	42	29.4	234	169	190	18.5	10.2	M-M6

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Konstantstromentladung in A (at 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
NALL120042HM0MB	L12V42	1.95	67.0	63.0	54.0	46.0	40.0	32.0	24.0	19.0	11.0	8.0	5.4	3.6	3.2	1.7
NALL120042HM0MB	L12V42	1.90	102.0	91.0	71.0	57.0	48.0	37.0	29.0	23.0	13.9	10.2	6.7	4.4	3.8	2.0
NALL120042HM0MB	L12V42	1.85	137.0	118.0	86.0	68.0	56.0	41.5	32.0	26.0	15.5	11.5	7.4	4.8	4.0	2.1
NALL120042HM0MB	L12V42	1.80	168.0	140.0	98.0	76.0	62.0	46.0	34.0	27.5	16.6	12.4	7.7	4.9	4.2	2.2
NALL120042HM0MB	L12V42	1.75	189.0	154.0	107.0	81.0	65.0	48.0	35.0	28.5	16.8	12.6	7.9	5.1	4.3	2.3
NALL120042HM0MB	L12V42	1.70	206.0	167.0	112.0	84.0	68.0	50.0	36.0	29.0	17.0	12.7	8.0	5.2	4.4	2.4
NALL120042HM0MB	L12V42	1.65	219.0	175.0	116.0	86.0	70.0	51.0	36.5	29.2	17.1	12.8	8.1	5.2	4.4	2.4
NALL120042HM0MB	L12V42	1.60	226.0	180.0	118.0	88.0	71.0	51.5	37.0	29.4	17.2	12.8	8.1	5.2	4.4	2.4

Konstantleistungsentladung in W/block (at 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
NALL120042HM0MB	L12V42	1.90	1202	1064	820.0	670.0	565.0	445.0	340.0	277.0	165.0	120.0	80.0	53.0	45.0
NALL120042HM0MB	L12V42	1.85	1560	1334	975.0	780.0	650.0	500.0	376.0	310.0	185.0	135.0	88.0	57.0	48.0
NALL120042HM0MB	L12V42	1.80	1850	1560	1114	865.0	710.0	540.0	403.0	327.0	195.0	145.0	92.0	59.0	50.0
NALL120042HM0MB	L12V42	1.75	2030	1690	1184	915.0	750.0	560.0	412.0	335.0	197.0	147.0	94.0	61.0	51.0
NALL120042HM0MB	L12V42	1.70	2194	1794	1240	950.0	775.0	575.0	420.0	340.0	198.0	148.0	95.0	62.0	51.0
NALL120042HM0MB	L12V42	1.65	2280	1860	1270	965.0	790.0	585.0	423.0	343.0	199.0	149.0	96.0	62.0	51.0
NALL120042HM0MB	L12V42	1.60	2330	1894	1290	980.0	800.0	590.0	425.0	345.0	200.0	150.0	96.0	62.0	51.0