
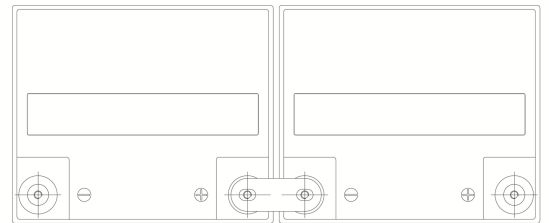


## TECHNICAL DATA

Voltage	12.00 V
Performance	156Wcell 1.67Vcell 15min 25°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	7 - 9 Nm
Max Charge Current	8.00 A
Weight (Typical)	14.0 KG

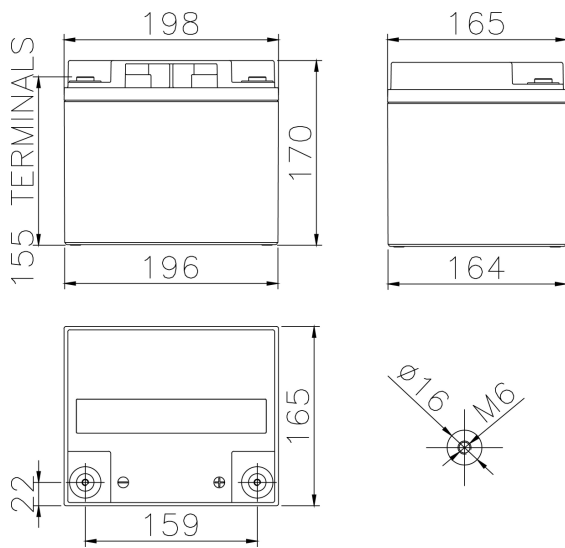

## ELECTRICAL PERFORMANCES

Constant Current Discharge Table [A] at 20°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
<b>1,60</b>	161	108	81,7	47,2	33,6	26,1	14,0	10,2	7,90	6,53	5,51	4,32	3,65
<b>1,65</b>	152	104	79,3	46,2	33,2	25,8	13,8	10,1	7,81	6,45	5,46	4,29	3,61
<b>1,67</b>	149	103	78,4	45,8	33,0	25,7	13,7	10,1	7,79	6,43	5,44	4,28	3,60
<b>1,70</b>	144	101	76,9	45,3	32,7	25,5	13,6	10,0	7,75	6,41	5,42	4,26	3,59
<b>1,75</b>	134	95,8	74,4	44,6	32,2	25,1	13,5	9,89	7,65	6,34	5,37	4,23	3,55
<b>1,80</b>	126	91,7	72,4	43,6	31,4	24,5	13,2	9,65	7,50	6,23	5,30	4,19	3,49
<b>1,85</b>	106	79,7	62,8	39,6	29,0	23,1	12,7	8,79	6,85	5,71	4,92	3,92	3,25
<b>1,90</b>	83,8	66,0	53,9	34,9	26,3	21,2	12,1	8,18	6,42	5,38	4,65	3,67	3,02

Constant Power Discharge Table [W/cell] at 25°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
<b>1,60</b>	300	207	159	95,0	68,7	53,8	28,9	20,8	16,1	13,3	11,2	8,82	7,46
<b>1,65</b>	291	204	157	94,3	68,5	53,5	28,6	20,7	16,0	13,2	11,2	8,81	7,43
<b>1,67</b>	286	201	156	93,9	68,3	53,4	28,6	20,7	16,0	13,2	11,2	8,81	7,42
<b>1,70</b>	278	198	154	93,2	67,9	53,1	28,5	20,6	15,9	13,2	11,2	8,80	7,41
<b>1,75</b>	266	192	151	92,6	67,4	52,7	28,4	20,4	15,8	13,1	11,1	8,78	7,37
<b>1,80</b>	254	187	149	91,5	66,1	51,8	28,1	20,0	15,6	13,0	11,0	8,73	7,28
<b>1,85</b>	216	164	130	83,6	61,6	49,1	27,1	18,3	14,3	11,9	10,3	8,19	6,80
<b>1,90</b>	173	137	113	74,0	56,0	45,1	25,8	17,1	13,4	11,2	9,73	7,68	6,32